

Stavěcí třmeny 60 mm

Popis produktu:

Podobně jako přímý závěs je i stavěcí třmen používán k přímému uchycení sádkartonových, ocelových profilů do pevné konstrukce budov ve svislém, vodorovném či šikmém systému. Vyrábí se lisováním z válcovaného, pozinkovaného plechu v tloušťkách 0.80 a 1.00 mm a v několika délkových variantách. Hlavním rozdílem oproti přímému závěsu je vylišovaný ohyb, který stavěcímu třmenu přidává akustické vlastnosti a vyšší úroveň zatížení.

Rozsah použití:

Závěsy umožňují jednoduché snížení stropu či ukotvení předsazené sádkartonové stěny. Používají se především v místnostech, kde je předepsaná vyšší požární odolnost či zatížení.

Charakteristika:

Materiál	Válcovaný plech DX51
Povrch	Pozinkovaný – min Z100 (ČSN EN 10327)
Tloušťka	0.80 mm / 1.00 mm (ČSN EN 10143)
Hořlavost	Třída A1 (EN 14195)
Trvanlivost	Třída B
Nebezpečné látky	NPD

Varianty výrobků:

Kód	Název	Zatížení	Balení	Váha
TMD-0116 (1.348103 T)	Stavěcí třmen 60/035 – 0.80 mm	0,60 kN	100 ks	0,0319 kg
TMD-0117 (1.348104 T)	Stavěcí třmen 60/065 – 0.80 mm	0.60 kN	100 ks	0,0410 kg
TMD-0118 (1.348105 T)	Stavěcí třmen 60/095 – 0.80 mm	0.60 kN	100 ks	0,0502 kg
TMD-3251 (1.348105.120)	Stavěcí třmen 60/120 – 1.00 mm	0.60 kN	100 ks	0,0754 kg
TMD-0119 (1.348105.150)	Stavěcí třmen 60/150 – 1.00 mm	0.60 kN	100 ks	0,0895 kg
TMD-0974 (1.348105.170)	Stavěcí třmen 60/170 – 1.00 mm	0.60 kN	25 ks	0,0957 kg
TMD-3399 (1.348105.200)	Stavěcí třmen 60/200 – 1.00 mm	0.60 kN	25 ks	0,1095 kg
TMD-3610 (1.348105.250)	Stavěcí třmen 60/250 – 1.00 mm	0.60 kN	25 ks	0,1392 kg
TMD-3432 (1.348105.300)	Stavěcí třmen 60/300 – 1.00 mm	0.60 kN	25 ks	0,1632 kg
TMD-3611 (1.348105.350)	Stavěcí třmen 60/350 – 1.00 mm	0.60 kN	25 ks	0,1872 kg
TMD-3612 (1.348105.400)	Stavěcí třmen 60/400 – 1.00 mm	0.60 kN	25 ks	0,2112 kg



Stavěcí třmeny 60 mm

TMD-3613 (1.348105.450)	Stavěcí třmen 60/450 – 1.00 mm	0.60 kN	25 ks	0,2352 kg
TMD-3614 (1.348105.500)	Stavěcí třmen 60/500 – 1.00 mm	0.60 kN	25 ks	0,2592 kg
TMD-3886 (1.348104 T15)	Stavěcí třmen 60/065 - 0.80 mm (blistr 15 ks)	0,60 kN	15 ks	0,615 kg
TMD-3887 (1.348105 T15)	Stavěcí třmen 60/095 - 0.80 mm (blistr 15 ks)	0,60 kN	15 ks	0,960 kg

Skutečná hmotnost výrobku se může lišit v rozsahu +/-5% dle ČSN EN10143



Montáž:

Stavěcí třmen ukotvíme pomocí dvou samořezných šroubů, nebo stropního trnu do pevné konstrukce, která je součástí budovy. Strany závěsu ohneme o 90° tak, aby pouze prostřední část zůstala ukotvená. Mezi ohnuté strany zasuneme ocelový profil o šířce 60 mm do požadované vzdálenosti a pomocí samo vrtných šroubů zajistíme.

Balení:



Stavěcí třmeny do rozměru 150 mm (včetně) jsou baleny po 100 ks v kartonové krabici. Delší varianty jsou svázané po 25 ks pomocí strečové folie. Každý rozměr je označen identifikačním štítkem.

Blistrová balení stavěcích třmenů 065 a 095 mm je tvořeno 15 ks v průhledném plastovém obalu zakrytém kartonovou deskou s popisem produktu.

Skladování:

Produkt je zapotřebí skladovat v suchém a temperovaném prostředí, aby nedocházelo ke kondenzování vody na povrchu produktu a poškození obalu.

Technický výkres:

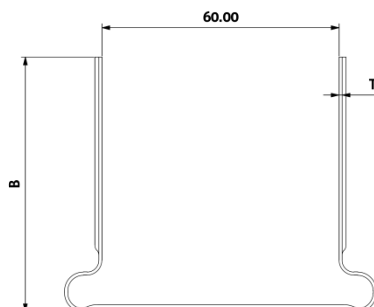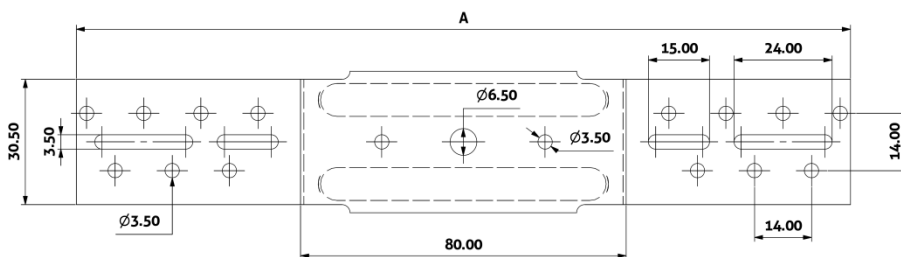

Kód	Produkt	T	A	B	Váha
TMD-0116	Stavěcí třmen 60/035	0.80 mm	130 mm	35 mm	0,0319 kg
TMD-0117	Stavěcí třmen 60/065	0.80 mm	190 mm	65 mm	0,0410 kg
TMD-0118	Stavěcí třmen 60/095	0.80 mm	250 mm	95 mm	0,0502 kg
TMD-3251	Stavěcí třmen 60/120	1.00 mm	300 mm	120 mm	0,0754 kg
TMD-0119	Stavěcí třmen 60/150	1.00 mm	360 mm	150 mm	0,0895 kg
TMD-0974	Stavěcí třmen 60/170	1.00 mm	400 mm	170 mm	0,0957 kg
TMD-3399	Stavěcí třmen 60/200	1.00 mm	460 mm	200 mm	0,1095 kg
TMD-3610	Stavěcí třmen 60/250	1.00 mm	560 mm	250 mm	0,1392 kg
TMD-3432	Stavěcí třmen 60/300	1.00 mm	660 mm	300 mm	0,1652 kg
TMD-3611	Stavěcí třmen 60/350	1.00 mm	760 mm	350 mm	0,1872 kg
TMD-3612	Stavěcí třmen 60/400	1.00 mm	860 mm	400 mm	0,2112 kg
TMD-3613	Stavěcí třmen 60/450	1.00 mm	960 mm	450 mm	0,2352 kg
TMD-3614	Stavěcí třmen 60/500	1.00 mm	1060 mm	500 mm	0,2592 kg

