

Rychlozávěsy RG

Popis produktu:

Produkt je vyráběn lisováním válcovaného, pozinkovaného plechu v tloušťce 1.00 mm a jednopérové svorky, která je k závěsu připevněna pomocí dvou nýtů. Montáž se provádí zatočením do profilu a na závěsný drát což umožňuje jednoduché a rychlé vyrovnání konstrukce.



Rozsah použití:

Závěs je používán jako kotvicí prvek pro rychlé uchycení sádrokartonových, ocelových profilů RG 45 do pevné konstrukce budov ve vodorovném systému.

Charakteristika:

Materiál	Válcovaný plech DX51
Povrch	Pozinkovaný – min Z100 (ČSN EN 10327) Antikorozní úprava Delta Tone
Tloušťka	1.00 mm (ČSN EN 10143)
Hořlavost	Třída A1 (EN 14195)
Trvanlivost	Třída B
Nebezpečné látky	NPD

Varianty výrobků:

Kód	Název	Zatížení	Balení	Váha
TMD-0207 (1.348202 T)	Rychlozávěs pérový RG 45/18 otočný	0,25 kN	100 ks	0,0365 kg
TMD-2953	Rychlozávěs bez pera RG 45/18 otočný	0,25 kN	100 ks	0,0265 kg

Skutečná hmotnost výrobku se může lišit v rozsahu +/-5% dle ČSN EN10143

Montáž:

Montáž se provádí nasazením do profilu a následným otočením o 90 stupňů. Tím dojde ke spojení prvku s profilem. Strana s namontovaným jednopérem se navlékne na zavěšený drát, což umožňuje jednoduché a rychlé vyrovnání konstrukce.




Rychlozávěsy RG

Balení:

Rychlozávěsy pérové a bez pera RG jsou baleny po 100 ks v kartonové krabici. Každý obal je označen identifikačním štítkem.

Doporučené skladování:

Produkt je zapotřebí skladovat v suchém a temperovaném prostředí, aby nedocházelo ke kondenzování vody na povrchu produktu.

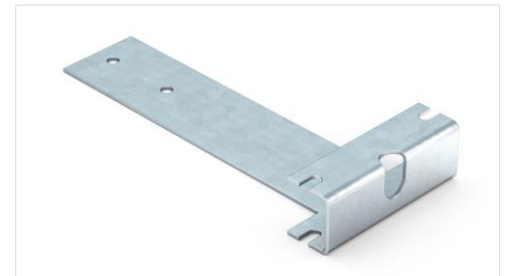

Technický výkres:

