

# Pérko na minerál

## Popis produktu:

Vyrábí se lisováním z pružinového plechu o tloušťce 0.60 mm a s povrchovou antikorozií úpravou Delta Protekt. Na hlavní T-profil se připevní nacvaknutím a slouží jako pojistka proti samovolnému nadzvednutí kazety.

## Rozsah použití:

Pérko slouží pro zajištění kazetových, minerálních desek ve snížené stropní konstrukci.

## Charakteristika:

<b>Materiál</b>	Válcovaný plech DX51
<b>Povrch</b>	Pozinkovaný – min Z100 (ČSN EN 10327)
<b>Tloušťka</b>	0.60 mm (ČSN EN 10143)
<b>Hořlavost</b>	Třída A1 (EN 14195)
<b>Trvanlivost</b>	Třída B
<b>Nebezpečné látky</b>	NPD



## Varianty výrobků:

Kód	Název	Zatížení	Balení	Váha
TMD-0155-Z (1.348128.2 T)	Pérko na minerál 20 mm	- kN	100 ks	0,0290 kg
TMD-0156-Z (1.348128.3 T)	Pérko na minerál 25 mm	- kN	100 ks	0,0320 kg

Skutečná hmotnost výrobku se může lišit v rozsahu +/-5% dle ČSN EN10143

## Montáž:

Montáž tohoto dílu se provádí nacvaknutím do „T“ profilu a tím slouží jako pojistka proti samovolnému nadzvednutí kazety.



# Pérko na minerál


## Balení:

Pérko na minerál je baleno po 100 ks kartonové krabici. Každý rozměr je označen identifikačním štítkem.

## Skladování:

Produkt je zapotřebí skladovat v suchém a temperovaném prostředí, aby nedocházelo ke kondenzování vody na povrchu produktu.

## Technický výkres:

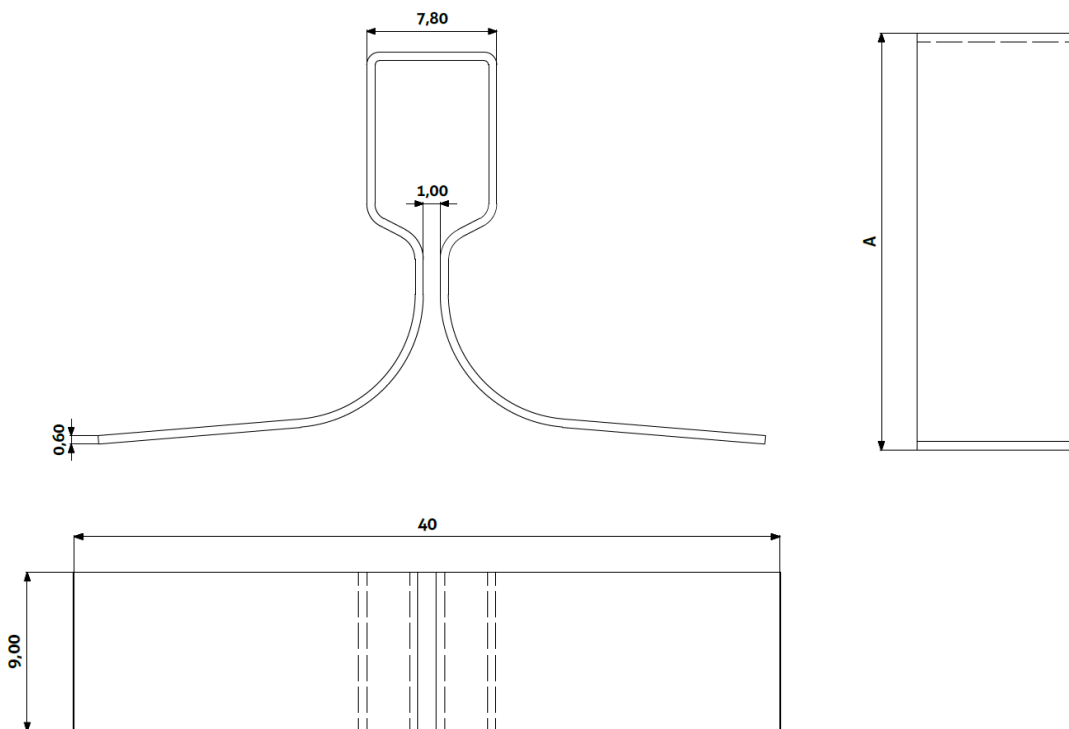

Kód	Název	A	Váha
TMD-0155-Z	Pérko na minerál 20 mm	20 mm	0,0290 kg
TMD-0156-Z	Pérko na minerál 25 mm	25 mm	0,0320 kg

