



REVIZNÍ DVÍŘKA HLINÍKOVÁ SVAŘOVANÁ PROTIPOŽÁRNÍ

# DO STĚNY SDK 25 mm - EI45

tlačný zámek, pevné panty, požární těsnění



Dvířka jsou vyráběna z hliníkových profilů, které jsou svařovány do venkovního a vnitřního rámu. Kompletní sestava je spojena pomocí pevného pantu a umožňuje tak otevírání křídla dvířek v případě potřeby.

Vnitřní křídlo je osazeno protipožárním těsněním, které se při vysoké teplotě mnohonásobně zvětší a zabrání tak průniku ohně. Výplň dvířek je tvořena červenou deskou, upevněnou pomocí samovrtných šroubů. Otevírání a zavírání je zaručeno tlačnými US zámky.

Hlavní výhody modelu:

- Svařované rámy
- Lehce otevíratelný tlačný zámek
- Certifikát požární odolnosti do 45 minut
- Pevně ukotvený vnitřní rám

Dvířka splňují požární odolnost do 45-ti minut bez použití minerální izolace. Dle normy je možné zvětšit maximální rozměr až do 690 x 835 mm, nebo 625 x 920 mm.

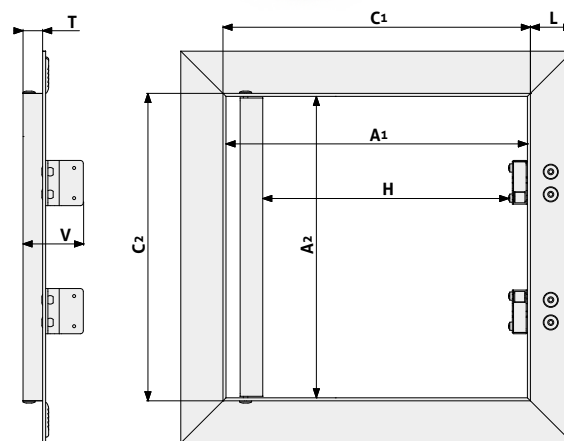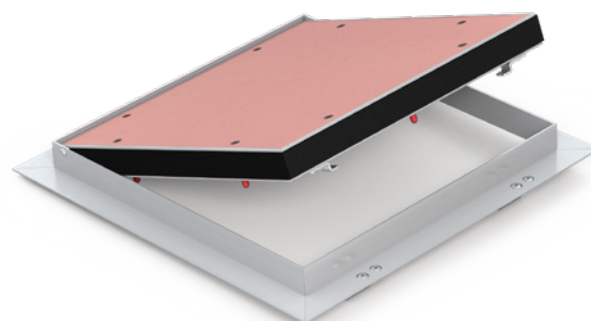

Certifikát (číslo): 216/C5a/2015/0111/O/S5  
Označení certifikátu: RDHS

Požární odolnost					
Směr	Izolace	Celistvost	DP1	DP1, DP2	Omezující
b -> a	-	E45	EI <sub>2</sub> 45	EI <sub>1</sub> 30	EW45

Minimální rozměr	Maximální rozměr
200 mm x 200 mm	600 mm x 800 mm

Červená deska GKF - protipožární

Objednací č.	Název produktu (A1 x A2)	Hmotnost	Montážní rozměr			Čistý průřez		Výška	
			C1	C2	L	H	A2	T	V
TMD-4727	RFS 200x200x25 GKF US EI45 stěna SDK	1,52 kg	204	204	25,5	148	200	25,5	54
TMD-2517	RFS 200x300x25 GKF US EI45 stěna SDK	2,06 kg	204	304	25,5	148	300	25,5	54
TMD-4728	RFS 300x300x25 GKF US EI45 stěna SDK	2,82 kg	304	304	25,5	248	300	25,5	54
TMD-4816	RFS 300x400x25 GKF US EI45 stěna SDK	3,57 kg	304	404	25,5	248	400	25,5	54
TMD-1688	RFS 300x600x25 GKF US EI45 stěna SDK	5,09 kg	304	604	25,5	248	600	25,5	54
TMD-4729	RFS 400x400x25 GKF US EI45 stěna SDK	4,54 kg	404	404	25,5	348	400	25,5	54
TMD-4857	RFS 400x600x25 GKF US EI45 stěna SDK	6,48 kg	404	604	25,5	348	600	25,5	54
TMD-4730	RFS 500x500x25 GKF US EI45 stěna SDK	6,70 kg	504	504	25,5	448	500	25,5	54
TMD-4732	RFS 600x600x25 GKF US EI45 stěna SDK	9,28 kg	604	604	25,5	548	600	25,5	54
TMD-4731	RFS 600x800x25 GKF US EI45 stěna SDK	12,08 kg	604	804	25,5	548	800	25,5	54

