

REVIZNÍ DVÍŘKA PLECHOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ

DO STĚNY SDK / ZDIVA - EI60

klička zámek, vyndávací, požární těsnění, ocelový rám

Dvířka jsou vyráběna z ocelového plechu v tloušťce 1,5 mm. Rámy jsou naohýbané a svařované do vnitřního a venkovního rámu. Kompletní sestava je spojena pomocí odnímatelných pantů a umožňuje tak otevírání křídla dvířek v případě potřeby či kompletní vyjmutí.


Vnitřní křídlo je osazeno protipožárním těsněním, které se při vysoké teplotě mnohonásobně zvětší a zabrání tak průniku ohně. Výplň dvířek je tvořena 3x15 mm červenou deskou (druhá varianta: 2x deska GKF + deska Thermax), upevněnou pomocí samovrtných šroubů.

Hlavní výhody modelu:

- **Ocelové rámy**
- **Univerzální montáž do sádkartonu či zdiva**
- **Zajištěné otevírání**
- **Komaxitový bílý lak**
- **Certifikát požární odolnosti do 60 minut**
- **Odnímatelný vnitřní rám zvětšující čistý průlez**

Otevírání a zavírání umožňuje plastový čtyřhranný klíč, který se vloží do otvoru v desce na vnitřním rámu a otočením odjistí či zajistí západku. Klíč je součástí balení.

Výroba atypických rozměrů a další možnosti na přání zákazníka jsou stejné, jako u předchozí varianty.

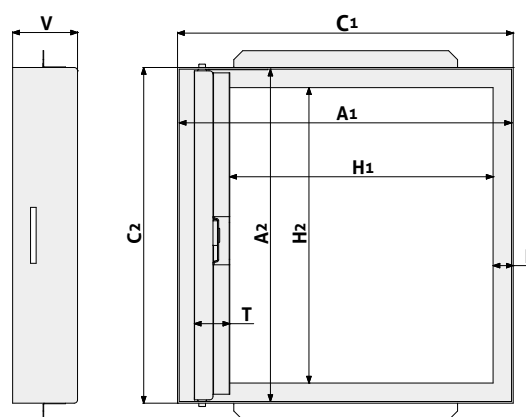

Certifikát (číslo): 204/C5a/2014/080-018686
Označení v certifikátu: D4POV / D4PSD

Požární odolnost

Směr	Izolace	Celistvost	DP1	DP2, DP3	Omezující
b -> a	-	E60	EI ₂ 60	EI ₁ 45	EW60
a -> b	-	E60	EI ₂ 60	EI ₁ 45	EW60

Minimální rozměr
300 mm x 300 mm
Maximální rozměr
700 mm x 700 mm


Klička



Požárnost



SDK stěna



Obklad



Zdivo

Objednací č.	Název produktu (A1 x A2)	Hmotnost	Montážní rozměr			Čistý průlez			Výška	
			C1	C2	L	H1	H2	T	V	
TMD-4679	RFP 300x300 KL plechová EI60 stěna/zdivo	5,90 kg	304	304	16,5	223	263	46	62	
TMD-4680	RFP 400x400 KL plechová EI60 stěna/zdivo	9,56 kg	404	404	16,5	323	363	46	62	
TMD-4681	RFP 500x500 KL plechová EI60 stěna/zdivo	13,72 kg	504	504	16,5	423	463	46	62	
TMD-4682	RFP 600x600 KL plechová EI60 stěna/zdivo	19,77 kg	604	604	16,5	523	563	46	62	
TMD-4683	RFP 700x700 KL plechová EI60 stěna/zdivo	26,29 kg	704	704	16,5	623	763	46	62	

