

REVIZNÍ DVÍŘKA PLECHOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ DO STROPU - EI45

klíčka zámek, vyndávací, požární těsnění, ocelový rám



Dvířka jsou vyráběna z ocelového plechu v tloušťce 1,5 mm. Rámy jsou naohýbané a svařované do vnitřního a venkovního rámu. Kompletní sestava je spojena pomocí odnímatelných pantů a umožňuje tak otevírání křídla dvířek v případě potřeby či kompletní vyjmutí.

Vnitřní křídlo je osazeno protipožárním těsněním, které se při vysoké teplotě mnohonásobně zvětší a zabrání tak průniku ohně. Výplň dvířek je tvořena 1x15 mm červenou deskou, minerální vlnou Rockwool a 1x20 mm deskou Thermax, upevněnou pomocí samovrtných šroubů.

Hlavní výhody modelu:

- Ocelové rámy
- Zajištěné otevírání
- Komaxitový bílý lak
- Certifikát požární odolnosti do 45 minut
- Odnímatelný vnitřní rám zvětšující čistý průřez

Otevírání a zavírání umožňuje plastový čtyřhranný klíč, který se vloží do otvoru v desce na vnitřním rámu a otočením odjistí či zajistí západku. Klíč je součástí balení.

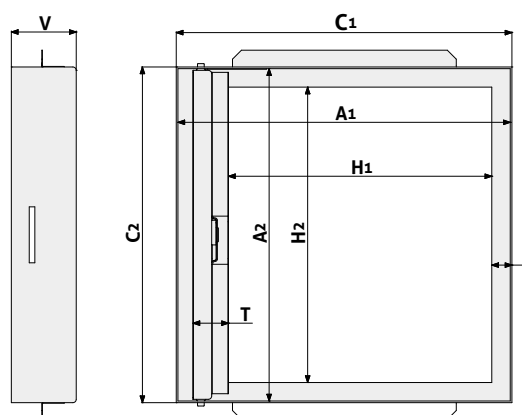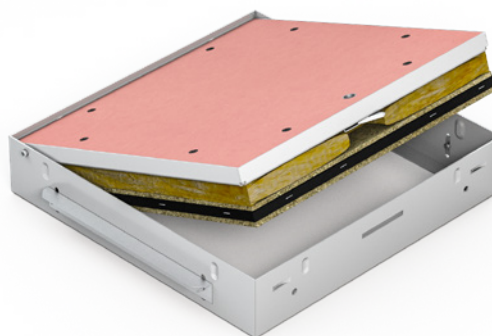

Požární odolnost

Směr	Izolace	Celistvost	DP1	DP2, DP3	Omezující
b -> a	-	E60	EI ₂ 45	EI ₁ 45	EW60
a -> b	-	E90	EI ₂ 90	EI ₁ 90	EW90

Minimální rozměr

300 mm x 300 mm

Maximální rozměr

700 mm x 700 mm



Klíčka



Požárnost



SDK strop

Certifikát (číslo): 204/C5a/2016/080-018665
Označení v certifikátu: D3S-S

Objednáací č.	Název produktu (A1 x A2)	Hmotnost	Montážní rozměr			Čistý průřez		Výška	
			C1	C2	L	H1	H2	T	V
TMD-4655	RFP 300x300 KL plechová EI45 strop	3,48 kg	304	304	16,5	213	263	56	57
TMD-4659	RFP 400x400 KL plechová EI45 strop	5,51 kg	404	404	16,5	313	363	56	57
TMD-5071	RFP 400x600 KL plechová EI45 strop	7,70 kg	404	604	16,5	313	563	56	57
TMD-4660	RFP 500x500 KL plechová EI45 strop	7,92 kg	504	504	16,5	413	463	56	57
TMD-4661	RFP 600x600 KL plechová EI45 strop	10,78 kg	604	604	16,5	513	563	56	57
TMD-4662	RFP 700x700 KL plechová EI45 strop	14,09 kg	704	704	16,5	613	763	56	57

