

**REVIZNÍ DVÍŘKA PLECHOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ
DO STROPU - EI60**
klička zámek, vyndávací, požární těsnění, ocelový rám



Dvířka jsou vyráběna z ocelového plechu v tloušťce 1,5 mm. Rámy jsou naohýbané a svařované do vnitřního a venkovního rámu. Kompletní sestava je spojena pomocí odnímatelných pantů a umožňuje tak otevírání křídla dvířek v případě potřeby či kompletní vyjmutí.

Vnitřní křídlo je osazeno protipožárním těsněním, které se při vysoké teplotě mnohonásobně zvětší a zabrání tak průniku ohně. Výplň dvířek je tvořena 2x15 mm červenou deskou a 1x20 mm minerální vlnou Rockwool, upevněnou pomocí samovrtných šroubů.

Hlavní výhody modelu:

- **Ocelové rámy**
- **Zajištěné otevření**
- **Komaxitový bílý lak**
- **Certifikát požární odolnosti do 60 minut**
- **Odnímatelný vnitřní rám zvětšující čistý průřez**

Otevírání a zavírání umožňuje plastový čtyřhranný klíč, který se vloží do otvoru v desce na vnitřním rámu a otočením odjistí či zajistí západku. Klíč je součástí balení.

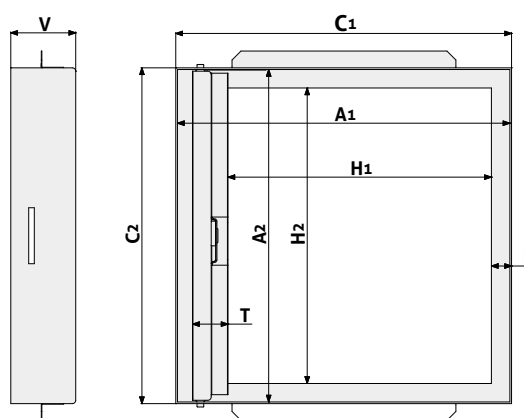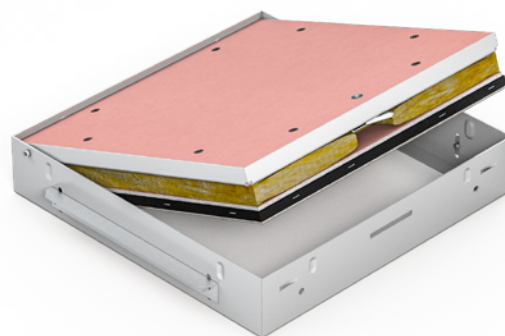

Certifikát (číslo): 204/C5a/2016/080-018668
Označení v certifikátu: D2S-S

Požární odolnost

Směr	Izolace	Celistvost	DP1	DP2, DP3	Omezující
b -> a	-	E60	EI ₂ 60	EI ₁ 60	EW60
a -> b	-	E90	EI ₂ 90	EI ₁ 90	EW90

Minimální rozměr
300 mm x 300 mm
Maximální rozměr
700 mm x 700 mm


Klička



Požárnost



SDK strop

Montážní rozměr | Čistý průřez | Výška

Objednací č.	Název produktu (A1 x A2)	Hmotnost	C1	C2	L	H1	H2	T	V
TMD-4663	RFP 300x300 KL plechová EI60 strop	4,55 kg	304	304	16,5	218	263	51	57
TMD-4664	RFP 400x400 KL plechová EI60 strop	7,41 kg	404	404	16,5	318	363	51	57
TMD-4665	RFP 500x500 KL plechová EI60 strop	10,90 kg	504	504	16,5	418	463	51	57
TMD-4666	RFP 600x600 KL plechová EI60 strop	15,07 kg	604	604	16,5	518	563	51	57
TMD-4667	RFP 700x700 KL plechová EI60 strop	19,93 kg	704	704	16,5	618	763	51	57

