

REVIZNÍ DVÍŘKA HLINÍKOVÁ LISOVANÁ

## VZDUCHOTĚSNÁ VYNDÁVACÍ 15 mm

tlačný zámek, vyndávací, gumové těsnění

Dvířka jsou vyráběna ze speciálních hliníkových profilů, které jsou lisováním spojené do venkovního a vnitřního rámu pomocí výztužných pozinkovaných rohů. Kompletní sestava není spojena pomocí pevného pantu a umožňuje tak vyjmutí křídla dvířek v případě potřeby.

Vnější rám dvířek je osazen gumovým těsněním, které zamezí průniku vzduchu. Ve standardním provedení se tento model vyrábí s bílou či zelenou deskou, upevněnou do vnitřního rámu pomocí samovrtných šroubů.



Hlavní výhody modelu:

- Gumové těsnění testované na vzduchovou průvzdušnost
- Odnímatelný vnitřní rám zvětšující čistý průřez
- Pojistné lanko součástí
- Jednoduše vyměnitelné křídlo již po zabudování

Z důvodu vyšší bezpečnosti jsou dvířka opatřena bezpečnostním lankem, které zabráňuje samovolnému vypadnutí.

Případné možnosti na přání zákazníka:

- Jiná 15 mm silná deska (GKF, GKF<sub>i</sub>, atd...)
- Možnost dodání i bez desky
- Výroba atypických rozměrů po 50 mm (150x150, 250x250,...) s pevnou kótou „A“

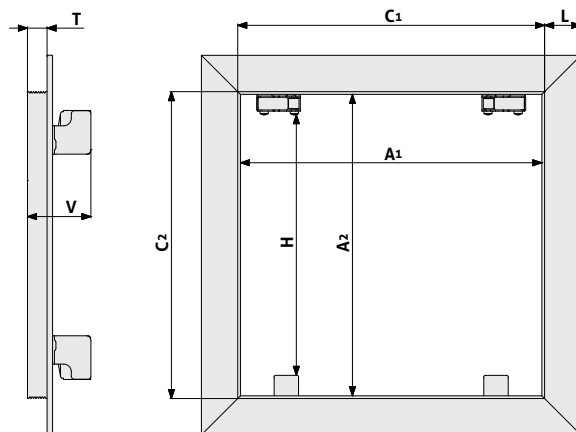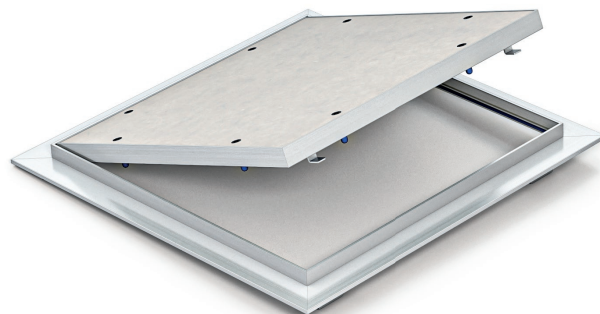

Minimální rozměr 150 mm x 150 mm		Maximální rozměr 700 mm x 1200 mm		

Bílá deska GKB do suchého prostředí

Objednací č.	Název produktu (A1 x A2)	Hmotnost	Montážní rozměr			Čistý průřez		Výška	
			C1	C2	L	H	A1	T	V
TMD-5716	RDLv 200x200x15 GKB US vzduchotěsná (V)	1,01 kg	205	205	24	176	200	15	46
TMD-5717	RDLv 200x300x15 GKB US vzduchotěsná (V)	1,32 kg	205	305	24	276	200	15	46
TMD-5718	RDLv 300x300x15 GKB US vzduchotěsná (V)	1,73 kg	305	305	24	276	300	15	46
TMD-5719	RDLv 300x400x15 GKB US vzduchotěsná (V)	2,15 kg	305	405	24	376	300	15	46
TMD-5720	RDLv 300x600x15 GKB US vzduchotěsná (V)	2,98 kg	305	605	24	576	300	15	46
TMD-5721	RDLv 400x400x15 GKB US vzduchotěsná (V)	2,68 kg	405	405	24	376	400	15	46
TMD-5722	RDLv 400x600x15 GKB US vzduchotěsná (V)	3,73 kg	405	605	24	576	400	15	46
TMD-5723	RDLv 500x500x15 GKB US vzduchotěsná (V)	3,84 kg	505	505	24	476	500	15	46
TMD-5724	RDLv 600x600x15 GKB US vzduchotěsná (V)	5,23 kg	605	605	24	576	600	15	46

Zelená deska GKBi - impregnovaná do vlhkého prostředí

Objednací č.	Název produktu (A1 x A2)	Hmotnost	Montážní rozměr			Čistý průřez		Výška	
			C1	C2	L	H	A1	T	V
TMD-5726	RDLv 200x200x15 GKBi US vzduchotěsná (V)	1,10 kg	205	205	24	176	200	15	46
TMD-5727	RDLv 200x300x15 GKBi US vzduchotěsná (V)	1,45 kg	205	305	24	276	200	15	46
TMD-5728	RDLv 300x300x15 GKBi US vzduchotěsná (V)	1,92 kg	305	305	24	276	300	15	46
TMD-5729	RDLv 300x400x15 GKBi US vzduchotěsná (V)	2,40 kg	305	405	24	376	300	15	46
TMD-5730	RDLv 300x600x15 GKBi US vzduchotěsná (V)	3,36 kg	305	605	24	576	300	15	46
TMD-5731	RDLv 400x400x15 GKBi US vzduchotěsná (V)	3,01 kg	405	405	24	376	400	15	46
TMD-5732	RDLv 400x600x15 GKBi US vzduchotěsná (V)	4,23 kg	405	605	24	576	400	15	46
TMD-5733	RDLv 500x500x15 GKBi US vzduchotěsná (V)	4,37 kg	505	505	24	476	500	15	46
TMD-5734	RDLv 600x600x15 GKBi US vzduchotěsná (V)	5,99 kg	605	605	24	576	600	15	46