

REVIZNÍ DVÍŘKA HLINÍKOVÁ LISOVANÁ

VZDUCHOTĚSNÁ VYNDÁVACÍ 25 mm

tlačný zámek, vyndávací, gumové těsnění

Dvířka jsou vyráběna ze speciálních hliníkových profilů, které jsou lisováním spojené do venkovního a vnitřního rámu pomocí výztužných pozinkovaných rohů. Kompletní sestava není spojena pomocí pevného pantu a umožňuje tak vyjmutí křídla dvířek v případě potřeby.

Vnější rám dvířek je osazen gumovým těsněním, které zamezí průniku vzduchu. Ve standardním provedení se tento model vyrábí s bílou či zelenou deskou, upevněnou do vnitřního rámu pomocí samovrtných šroubů.



Hlavní výhody modelu:

- Gumové těsnění testované na vzduchovou průvzdušnost
- Odnímatelný vnitřní rám zvětšující čistý průřez
- Pojistné lanko součástí
- Jednoduše vyměnitelné křídlo již po zabudování

Z důvodu vyšší bezpečnosti jsou dvířka opatřena bezpečnostním lankem, které zabráňuje samovolnému vypadnutí.

Případné možnosti na přání zákazníka:

- Jiná 2 x 12,5 mm silná deska (GKF, GKFi, modrá akustická)
- Možnost dodání i bez desky
- Výroba atypických rozměrů po 50 mm (150x150,250x250,...) s pevnou kótou „A“

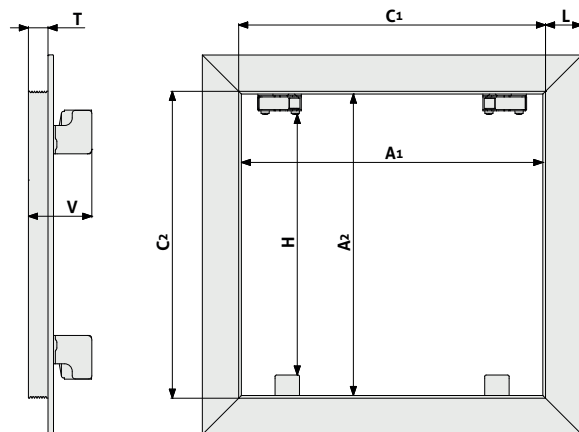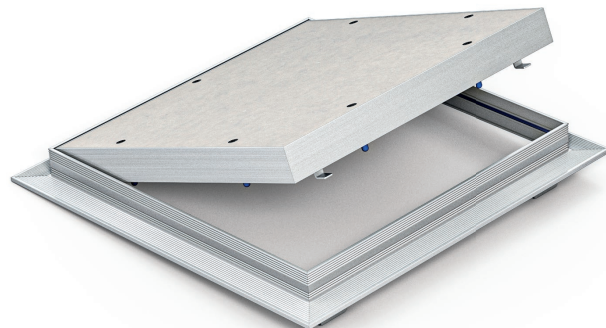

SDK stěna	SDK strop	Tlačný	Prach	Vzduch
Minimální rozměr 150 mm x 150 mm		Maximální rozměr 800 mm x 800 mm		

Bílá deska GKB do suchého prostředí

Objednací č.	Název produktu (A1 x A2)	Hmotnost	Montážní rozměr			Čistý průřez		Výška	
			C1	C2	L	H	A1	T	V
TMD-5736	RDLv 200x200x25 GKB US vzduchotěsná (V)	1,39 kg	205	205	24	176	200	25	57
TMD-5737	RDLv 200x300x25 GKB US vzduchotěsná (V)	1,86 kg	205	305	24	276	200	25	57
TMD-5738	RDLv 300x300x25 GKB US vzduchotěsná (V)	2,50 kg	305	305	24	276	300	25	57
TMD-5739	RDLv 300x400x25 GKB US vzduchotěsná (V)	3,15 kg	305	405	24	376	300	25	57
TMD-5740	RDLv 300x600x25 GKB US vzduchotěsná (V)	4,44 kg	305	605	24	576	300	25	57
TMD-5741	RDLv 400x400x25 GKB US vzduchotěsná (V)	3,97 kg	405	405	24	376	400	25	57
TMD-5742	RDLv 400x600x25 GKB US vzduchotěsná (V)	5,62 kg	405	605	24	576	400	25	57
TMD-5743	RDLv 500x500x25 GKB US vzduchotěsná (V)	5,80 kg	505	505	24	476	500	25	57
TMD-5744	RDLv 600x600x25 GKB US vzduchotěsná (V)	7,99 kg	605	605	24	576	600	25	57

Zelená deska GKBi - impregnovaná do vlhkého prostředí

Objednací č.	Název produktu (A1 x A2)	Hmotnost	Montážní rozměr			Čistý průřez		Výška	
			C1	C2	L	H	A1	T	V
TMD-5746	RDLv 200x200x25 GKBi US vzduchotěsná (V)	1,41 kg	205	205	24	176	200	25	57
TMD-5747	RDLv 200x300x25 GKBi US vzduchotěsná (V)	1,89 kg	205	305	24	276	200	25	57
TMD-5748	RDLv 300x300x25 GKBi US vzduchotěsná (V)	2,56 kg	305	305	24	276	300	25	57
TMD-5749	RDLv 300x400x25 GKBi US vzduchotěsná (V)	3,22 kg	305	405	24	376	300	25	57
TMD-5750	RDLv 300x600x25 GKBi US vzduchotěsná (V)	4,54 kg	305	605	24	576	300	25	57
TMD-5751	RDLv 400x400x25 GKBi US vzduchotěsná (V)	4,07 kg	405	405	24	376	400	25	57
TMD-5752	RDLv 400x600x25 GKBi US vzduchotěsná (V)	5,76 kg	405	605	24	576	400	25	57
TMD-5753	RDLv 500x500x25 GKBi US vzduchotěsná (V)	5,95 kg	505	505	24	476	500	25	57
TMD-5754	RDLv 600x600x25 GKBi US vzduchotěsná (V)	8,21 kg	605	605	24	576	600	25	57