

## REVIZNÍ DVÍŘKA HLINÍKOVÁ SVAŘOVANÁ KLASICKÁ FAB 25 mm

bezpečnostní zámek, pevné panty



Dvířka jsou vyráběna z hliníkových profilů, které jsou svařovány do venkovního a vnitřního rámu. Kompletní sestava je spojena pomocí pevného pantu a umožňuje tak otevírání křídla dvířek v případě potřeby.

Ve standardním provedení se tento model vyrábí v tloušťce 25 mm (2x12,5 mm) s bílou nebo zelenou deskou, upevněnou do vnitřního rámu pomocí samovrtných šroubů.

Hlavní výhody modelu:

- Svařované rámy
- Bezpečnostní zavírání/zamykání
- Varianty pro dvojitý záklop
- Pevně ukotvený vnitřní rám

Otevírání a zavírání umožňuje klíč, který se vloží do zámku v desce na vnitřním rámu a otočením odjistí či zajistí západku. Součástí balení jsou dva klíče.

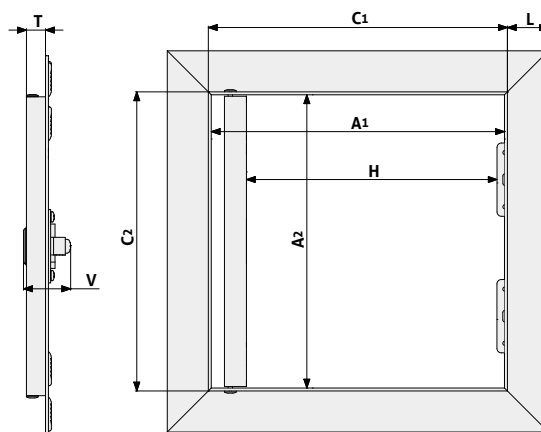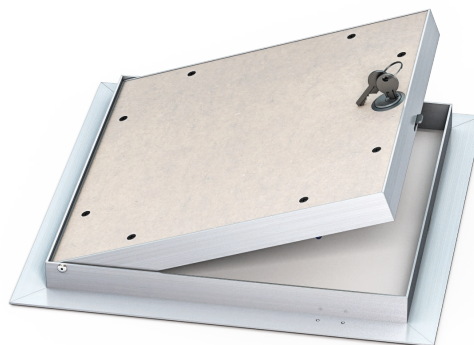

SDK stěna	SDK strop	FAB
Minimální rozměr 150 mm x 150 mm		Maximální rozměr 1000 mm x 1000 mm

Případné možnosti na přání zákazníka:

- Jiná 2 x 25 mm silná deska (GKF, GKFi, atd...)
- Vyndávací varianta
- Pojistné lanko
- Výroba atypických rozměrů
- Dvoukřídlová varianta
- U větších rozměrů je možnost přidat 2x US zámek nebo klíčku místo kovových dorazů

U revizních dvířek velkých rozměrů s dvojitým záklopem je třeba zvážit, zda-li je nutné, aby vnitřní křídlo dvířek bylo vyplněno dvěma deskami, nebo by stačilo použít pouze jednu desku o tloušťce 12,5 mm.

S variantou výplně jedné 12,5 mm desky je venkovní rám vyroben standardně pro 25 mm záklop. Po zabudování pohledová strana dvířek lícuje se záklopem stěny nebo stropu. V této variantě je možné dvířka vyrábět ve větším rozměru, než je 1000 mm x 1000 mm.

Veškeré podrobnosti o výrobě, maximálních rozměrech a vhodné variantě dvířek na poptání u výrobce.

*Bílá deska GKB do suchého prostředí*

Objednací č.	Název produktu (A1 x A2)	Hmotnost	Montážní rozměr			Čistý průřez		Výška	
			C1	C2	L	H	A2	T	V
TMD-2523	RDS 200x200x25 GKB FAB	1,29 kg	204	204	25,5	145	200	25,5	35
TMD-1439	RDS 300x300x25 GKB FAB	2,43 kg	304	304	25,5	245	300	25,5	35
TMD-4625	RDS 400x400x25 GKB FAB	3,94 kg	404	404	25,5	345	400	25,5	35
TMD-2819	RDS 500x500x25 GKB FAB	5,82 kg	504	504	25,5	445	500	25,5	35
TMD-2676	RDS 600x600x25 GKB FAB	8,07 kg	604	604	25,5	545	600	25,5	35

*Zelená deska GKBi - impregnovaná do vlhkého prostředí*

Objednací č.	Název produktu (A1 x A2)	Hmotnost	Montážní rozměr			Čistý průřez		Výška	
			C1	C2	L	H	A2	T	V
TMD-1190	RDS 200x200x25 GKBi FAB	1,31 kg	204	204	25,5	145	200	25,5	35
TMD-3977	RDS 300x300x25 GKBi FAB	2,49 kg	304	304	25,5	245	300	25,5	35
TMD-2075	RDS 400x400x25 GKBi FAB	4,04 kg	404	404	25,5	345	400	25,5	35
TMD-1377	RDS 500x500x25 GKBi FAB	5,98 kg	504	504	25,5	445	500	25,5	35
TMD-3971	RDS 600x600x25 GKBi FAB	8,29 kg	604	604	25,5	545	600	25,5	35