

REVIZNÍ DVÍŘKA HLINÍKOVÁ SVAŘOVANÁ
KLASICKÁ US 15 mm
tlačný zámek, pevné panty

Dvířka jsou vyráběna z hliníkových profilů, které jsou svařovány do venkovního a vnitřního rámu. Kompletní sestava je spojena pomocí pevného pantu a umožňuje tak otevírání křídla dvířek v případě potřeby.



Ve standardním provedení se tento model vyrábí s bílou, nebo zelenou deskou, upevněnou do vnitřního rámu pomocí samovrtných šroubů.

Hlavní výhody modelu:

- Svařované rámy
- Lehce otevíratelný tlačný zámek
- Možnost varianty pro keramický obklad
- Pevně ukotvené vnitřní křídlo

Pohodlné otevírání a zavírání je zaručeno tlačnými US zámky, které jsou umístěné na venkovním rámu. Zatlačením na desku vnitřního rámu v místě zámku způsobí vycvaknutí či zacvaknutí západky.

Výroba atypických rozměrů a další možnosti na přání zákazníka jsou stejné jako u varianty 12,5 mm.

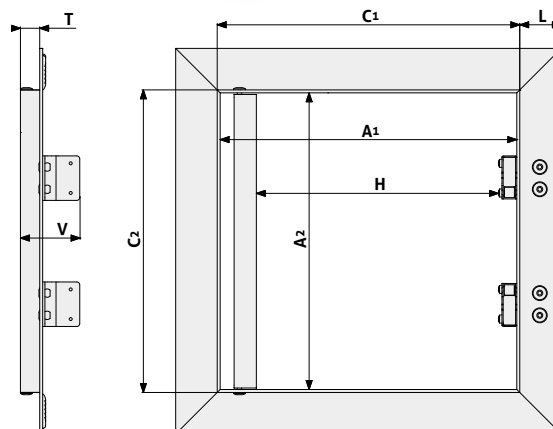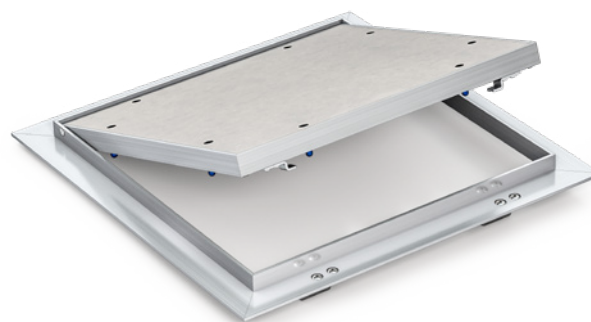

Minimální rozměr		Maximální rozměr	
150 mm x 150 mm		1000 mm x 1000 mm	
Tlačný	SDK stěna	SDK strop	Obklad

Bílá deska GKB do suchého prostředí

Montážní rozměr | Čistý průřez | Výška

Objednací č.	Název produktu (A1 x A2)	Hmotnost	C1	C2	L	H	A2	T	V
TMD-0949	RDS 200x200x15 GKB US	1,03 kg	204	204	25	156	200	15,5	44
TMD-1496	RDS 200x300x15 GKB US	1,34 kg	204	304	25	156	300	15,5	44
TMD-0950	RDS 300x300x15 GKB US	1,78 kg	304	304	25	256	300	15,5	44
TMD-1858	RDS 300x400x15 GKB US	2,21 kg	304	404	25	256	400	15,5	44
TMD-2126	RDS 300x600x15 GKB US	3,07 kg	304	604	25	256	600	15,5	44
TMD-3859	RDS 400x400x15 GKB US	2,76 kg	404	404	25	356	400	15,5	44
TMD-0966	RDS 400x600x15 GKB US	3,85 kg	404	604	25	356	600	15,5	44
TMD-0952	RDS 500x500x15 GKB US	3,96 kg	504	504	25	456	500	15,5	44
TMD-1364	RDS 600x600x15 GKB US	5,40 kg	604	604	25	556	600	15,5	44

Zelená deska GKBi - impregnovaná do vlhkého prostředí

Montážní rozměr | Čistý průřez | Výška

Objednací č.	Název produktu (A1 x A2)	Hmotnost	C1	C2	L	H	A2	T	V
TMD-1734	RDS 200x200x15 GKBi US	1,10 kg	204	204	25	156	200	15,5	44
TMD-1674	RDS 300x300x15 GKBi US	1,94 kg	304	304	25	256	300	15,5	44
TMD-2487	RDS 400x400x15 GKBi US	3,05 kg	404	404	25	356	400	15,5	44
TMD-2600	RDS 500x500x15 GKBi US	4,42 kg	504	504	25	456	500	15,5	44
TMD-0901	RDS 600x600x15 GKBi US	6,06 kg	604	604	25	556	600	15,5	44

Červená deska GKF - protipožární

Montážní rozměr | Čistý průřez | Výška

Objednací č.	Název produktu (A1 x A2)	Hmotnost	C1	C2	L	H	A2	T	V
TMD-0972	RDS 200x200x15 GKF US	1,12 kg	204	204	25	156	200	15,5	44
TMD-1068	RDS 300x300x15 GKF US	1,99 kg	304	304	25	256	300	15,5	44
TMD-0242	RDS 400x400x15 GKF US	3,13 kg	404	404	25	356	400	15,5	44
TMD-0899	RDS 500x500x15 GKF US	4,55 kg	504	504	25	456	500	15,5	44
TMD-0900	RDS 600x600x15 GKF US	6,24 kg	604	604	25	556	600	15,5	44