

### PŘÍMÝ ZÁVĚS - PREMIUM

Závěs je používán jako kotvicí prvek pro přímé uchycení sádrokartonových, ocelových profilů do pevné konstrukce budov ve svislém, vodorovném či šikmém systému. Je vyráběn lisováním válcovaného, pozinkovaného plechu v tloušťkách 0.80 mm. Rovný obvod přímého závěsu není nikterak ostrý a při montáži nedochází k roztržení oblečení či poranění, zároveň prohnutí závěsu zvyšuje pevnost konstrukce. Závěsy umožňují jednoduché snížení stropu či ukotvení předsazené sádrokartonové stěny.




Objednací č.	Produkt. č.	Název	Tloušťka	Zatížení	Balení	Hmotnost	Paleta	EAN Kód
TMD-2807	TMD-2807	Přímý závěs 60/120 PREMIUM	0.80 mm	0,40 kN	100 ks	4,60 kg	10 500 ks	8595136510018
TMD-5611	TMD-5611	Přímý závěs 60/120 PREMIUM	1.00 mm	0,50 kN	100 ks	5,00 kg	10 500 ks	8595136510032

- Bezpečnější při montáži
- Pevnější spojení v šikmině
- Rovný ohyb pod úrovní CD
- Vyztužení prohnutím
- Netrhá kapsy
- Ekonomická varianta



### SPOJKA CD 60/27 - 80 mm - V

Spojka se používá pro spojení dvou sádrokartonových, ocelových profilů CD 60, což umožňuje prodloužení konstrukce rastru. Vyrábí se lisováním z válcovaného, pozinkovaného plechu o tloušťce 0.55 mm. Spojka neslouží jako nosný prvek a je dodávána v několika variantách. Pevnost konstrukce je dosažena až po montáži sádrokartonových desek.

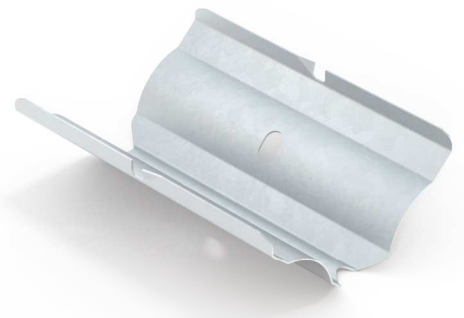

Objednací č.	Produkt. č.	Název	Tloušťka	Délka	Balení	Hmotnost	Paleta	EAN Kód
TMD-5610	TMD-5610	Spojka CD 60/27 - V	0.55 mm	80 mm	100 ks	2,95 kg	10 800 ks	8595136510025

- Menší balení
- Lepší skladovatelnost
- Ergonomický tvar
- Snažší nasazení do profilu
- Ekonomická varianta



### NOVÝ PROFIL

