

Dráty s hákem

Popis produktu:

Prvek je vyroben z ocelového pozinkovaného drátu o průměru 4.00 mm. Slouží k zavěšení sádkartonových nebo kazetových konstrukcí pro snížení stropů. Hák tvoří jednu stranu drátu a používá se pro uchycení do pevné konstrukce budov. Na rovný konec je možné nasunout rychlozávěsy nebo dvojitou pérovou svorku.



Rozsah použití:

Produkt slouží pro upevnění prvků s perem do pevných konstrukcí budov. Používá se ke snížení stropů v sádkartonové či kazetové konstrukci.

Charakteristika:

Materiál	Tažený drát
Povrch	Pozinkovaný – min Z100 (ČSN EN 10327)
Tloušťka	0.80 mm / 1.00 mm (ČSN EN 10143)
Hořlavost	Třída A1 (EN 14195)
Trvanlivost	Třída B
Nebezpečné látky	NPD

Varianty výrobků:

Kód	Název	Zatížení	Balení	Váha
TMD-2927 (1.348139 T)	Drát T01 s hákem - 0125 mm	0,50 kN	100 ks	0,0142 kg
TMD-1274 (1.348140 T)	Drát T01 s hákem - 0250 mm	0,50 kN	100 ks	0,0258 kg
TMD-2824 (1.348141 T)	Drát T01 s hákem - 0375 mm	0,50 kN	100 ks	0,0375 kg
TMD-2831 (1.348142 T)	Drát T01 s hákem - 0500 mm	0,50 kN	100 ks	0,0491 kg
TMD-2905 (1.348143 T)	Drát T01 s hákem - 0750 mm	0,50 kN	100 ks	0,0723 kg
TMD-2988 (1.348144 T)	Drát T01 s hákem - 1000 mm	0,50 kN	100 ks	0,0958 kg
TMD-3012 (1.348145 T)	Drát T01 s hákem - 1200 mm	0,50 kN	100 ks	0,1142 kg
TMD-2938 (1.348146 T)	Drát T01 s hákem - 1500 mm	0,50 kN	100 ks	0,1422 kg
TMD-3044 (1.348147 T)	Drát T01 s hákem - 2000 mm	0,50 kN	100 ks	0,1887 kg
TMD-0926 (1.348138,1,5,2)	Drát T01 s hákem - 2500 mm	0,50 kN	100 ks	0,2353 kg
TMD-2218 (1.348135,5,1 T)	Drát T01 s hákem - 3000 mm	0,50 kN	100 ks	0,2818 kg

Skutečná hmotnost výrobku se může lišit v rozsahu +/-5% dle ČSN EN10143



Dráty s hákem

Montáž:

Drát ukotvíme hákem do stropu pomocí závěsného kolíku. Další možností je drát přichytit na svorku nosníku, která je upevněna na ocelové traverze. Rovnou stranu nasuneme do dvojité pérové svorky, nebo jedopera které je součástí produktu určeného pro následné zavěšení profilu což umožňuje jednoduché a rychlé vyrovnání konstrukce.


Balení:

Dráty s hákem jsou baleny po 100 ks v kartonové krabici do rozměru 500 mm (včetně). Vyšší rozměry jsou svázané páskou. Každý rozměr je označen identifikačním štítkem.

Skladování:

Produkt je zapotřebí skladovat v suchém a temperovaném prostředí, aby nedocházelo ke kondenzování vody na povrchu produktu.

Technický výkres:

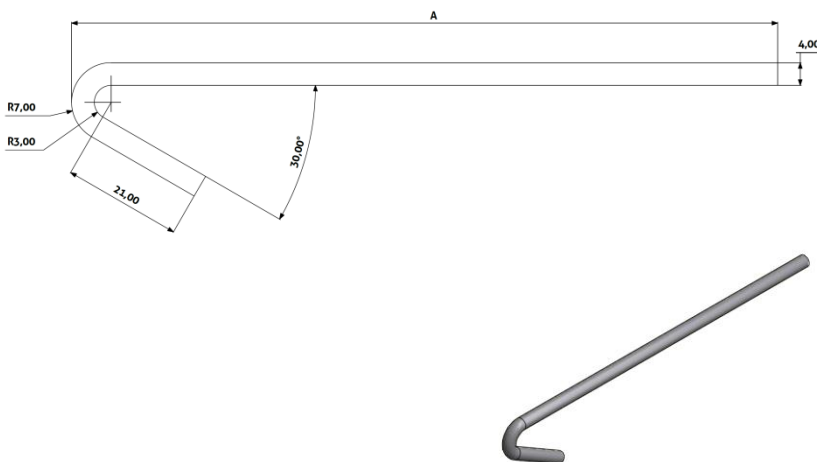

Kód	Produkt	Váha	A
TMD-2927	Drát s hákem – 0125 mm	0,0142 kg	125 mm
TMD-1274	Drát s hákem – 0250 mm	0,0258 kg	250 mm
TMD-2824	Drát s hákem – 0375 mm	0,0375 kg	375 mm
TMD-2831	Drát s hákem – 0500 mm	0,0491 kg	500 mm
TMD-2905	Drát s hákem – 0750 mm	0,0723 kg	750 mm
TMD-2988	Drát s hákem – 1000 mm	0,0958 kg	1000 mm
TMD-3012	Drát s hákem – 1200 mm	0,1142 kg	1200 mm
TMD-2938	Drát s hákem – 1500 mm	0,1422 kg	1500 mm
TMD-3044	Drát s hákem – 2000 mm	0,1887 kg	2000 mm
TMD-0926	Drát s hákem – 2500 mm	0,2353 kg	2500 mm
TMD-2218	Drát s hákem – 3000 mm	0,2818 kg	3000 mm

