


# Závěsné komplety HÁK + HÁK

## Popis produktu:

Prvek se skládá z dvou ocelových pozinkovaných drátů o průměru 4 mm a dvojitě pérové svorky v tloušťce 0.60 mm. Hák na obou stranách kompletu umožňuje rychlé uchycení k pevné konstrukci budovy a nasunutí T-profilu.

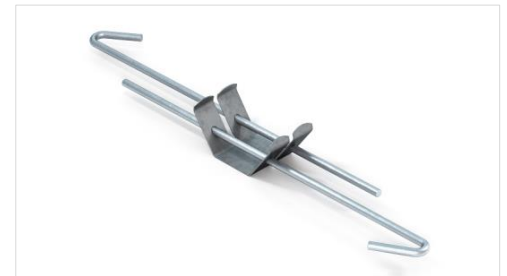

## Rozsah použití:

Produkt slouží především k zavěšení kazetových konstrukcí pro snížení stropů.

## Charakteristika:

<b>Materiál</b>	Tažený drát / Pozinkovaný plech
<b>Povrch</b>	Pozinkovaný – min Z100 (ČSN EN 10327)
<b>Tloušťka</b>	0.60 mm / ø 4 mm (ČSN EN 10143)
<b>Hořlavost</b>	Třída A1 (EN 14195)
<b>Trvanlivost</b>	Třída B
<b>Nebezpečné látky</b>	NPD

## Varianty výrobků:

Kód	Název	Zatížení	Balení	Váha
TMD-3666	Závěsný komplet H/H - 0090 x 0090 (80-140 mm)	0,40 kN	100 ks	0,0330 kg
TMD-3667	Závěsný komplet H/H - 0115 x 0115 (100-190 mm)	0,40 kN	100 ks	0,0380 kg
TMD-3668	Závěsný komplet H/H - 0165 x 0165 (150-290 mm)	0,40 kN	100 ks	0,0476 kg
TMD-5019	Závěsný komplet H/H - 0215 x 0215 (200-390 mm)	0,40 kN	100 ks	0,0474 kg
TMD-3927	Závěsný komplet H/H - 0250 x 0250 (235-460 mm)	0,40 kN	100 ks	0,0642 kg
TMD-3949	Závěsný komplet H/H - 0315 x 0315 (300-590 mm)	0,40 kN	100 ks	0,0770 kg
TMD-3672	Závěsný komplet H/H - 0315 x 0715 (700-990 mm)	0,40 kN	50 ks	0,1162 kg
TMD-3673	Závěsný komplet H/H - 0315 x 1015 (1000-1290 mm)	0,40 kN	50 ks	0,1456 kg
TMD-3928	Závěsný komplet H/H - 0315 x 1215 (1200-1490 mm)	0,40 kN	50 ks	0,1652 kg
TMD-3951	Závěsný komplet H/H - 0315 x 1515 (1500-1790 mm)	0,40 kN	50 ks	0,1946 kg
TMD-3952	Závěsný komplet H/H - 0315 x 1715 (1700-1990 mm)	0,40 kN	50 ks	0,2142 kg
TMD-3671	Závěsný komplet H/H - 0415 x 0415 (400-790 mm)	0,40 kN	50 ks	0,0966 kg
TMD-3929	Závěsný komplet H/H - 0515 x 0515 (500-990 mm)	0,40 kN	50 ks	0,1162 kg
TMD-3389	Závěsný komplet H/H - 0515 x 1015 (1000-1490 mm)	0,40 kN	50 ks	0,1652 kg

Skutečná hmotnost výrobku se může lišit v rozsahu +/-5% dle ČSN EN10143



# Závěsné komplety HÁK + HÁK

## Montáž:

Drát (jedna strana) ukotvíme na boční svorku nosníku (nebo na závěsný kolík), která je upevněna na ocelové traverze. Druhou stranu závěsu a druhý hák použijeme na zavěšený „T“ profil kazetového podhledu. Tento systém umožňuje jednoduché a rychlé vyrovnání konstrukce.


## Balení:

Závěsné komplety jsou baleny po 100 ks nebo 50vks v kartonové krabici. Každý rozměr je označen identifikačním štítkem.

## Skladování:

Produkt je zapotřebí skladovat v suchém a temperovaném prostředí, aby nedocházelo ke kondenzování vody na povrchu produktu.

## Technický výkres:

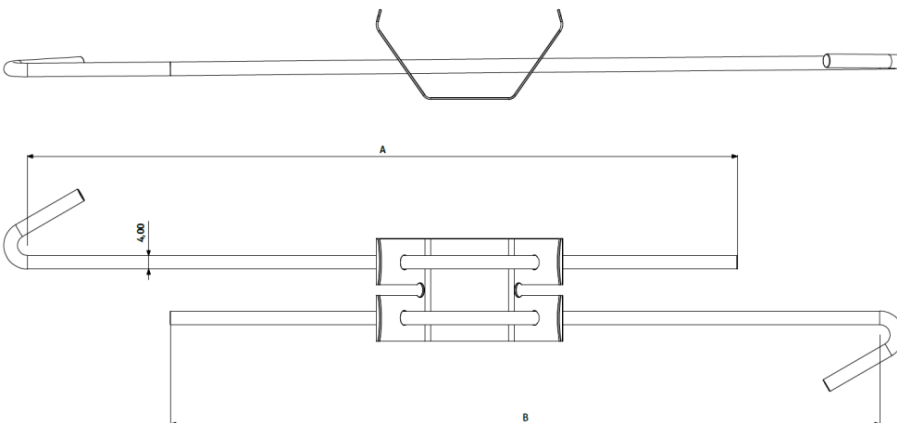

Kód	Produkt	A	B
TMD-3666	Závěsný komplet H/H - 0090 x 0090 (80-140 mm)	90mm	90mm
TMD-3667	Závěsný komplet H/H - 0115 x 0115 (100-190 mm)	115 mm	115 mm
TMD-3668	Závěsný komplet H/H - 0165 x 0165 (150-290 mm)	165 mm	165 mm
TMD-5019	Závěsný komplet H/H - 0215 x 0215 (200-390 mm)	215 mm	215 mm
TMD-3927	Závěsný komplet H/H - 0250 x 0250 (235-460 mm)	250 mm	250 mm
TMD-3949	Závěsný komplet H/H - 0315 x 0315 (300-590 mm)	315 mm	315 mm
TMD-3672	Závěsný komplet H/H - 0315 x 0715 (700-990 mm)	315 mm	715 mm
TMD-3673	Závěsný komplet H/H - 0315 x 1015 (1000-1290 mm)	315 mm	1015 mm
TMD-3928	Závěsný komplet H/H - 0315 x 1215 (1200-1490 mm)	315 mm	1215 mm
TMD-3951	Závěsný komplet H/H - 0315 x 1515 (1500-1790 mm)	315 mm	1515 mm
TMD-3952	Závěsný komplet H/H - 0315 x 1715 (1700-1990 mm)	315 mm	1715 mm
TMD-3671	Závěsný komplet H/H - 0415 x 0415 (400-790 mm)	415 mm	415 mm
TMD-3929	Závěsný komplet H/H - 0515 x 0515 (500-990 mm)	515 mm	515 mm
TMD-3389	Závěsný komplet H/H - 0515 x 1015 (1000-1490 mm)	515 mm	1015 mm
TMD-3329	Závěsný komplet H/H - 0815 x 0815 (800-1590 mm)	815 mm	815 mm
TMD-3953	Závěsný komplet H/H - 1015 x 1015 (1000-1990 mm)	1015 mm	1015 mm



# Závěsné komplety HÁK + HÁK

